

Caractéristiques générales des cuisinières A.R.CO.

Modèles	LxHxP* cm	Bûches de cm	LxP Foyer cm	Volume m3	Fumées mm	Dépression Pa	Four		Table de cuisson à ... Feux	Four		Option : THERMO		POIDS en Kg		
							LxHxP cm	Volume Litres		LxHxP cm	Volume Litres	Puis. Installée Kw	eau/rayon. Kw	Bouilleur Litres	Email/Métal Kg	Faïence Kg
Collections Country et Prestige (Borgo Antico)																
CS 60	60x90x65	40	35x41	90 / 180	139	12 - 16	--	--	--	--	--	--	--	145	165	--
CT 60 Thermo	60x90x65	40	38x47	160 / 320	139	12 - 16	--	--	--	--	--	11,5 + 4	38	130	150	--
C 90	90x90x65	50	22x51	120 / 280	139	12 - 16	26x38x45	47	--	--	--	--	--	260	265	--
CT 90 Thermo	90x90x65	50	24x51	230 / 460	139	12 - 16	26x38x45	47	--	--	--	15 + 5	34	245	250	--
C 100	100x90x65	50	30x51	120 / 280	139	12 - 16	34x38x45	58	--	--	--	--	--	270	280	--
C 140	140x90x65	50	22x51	120 / 280	139	12 - 16	26x38x45	47	4	34x42x46	56 (MF)	2,6	--	360	380	--
CT 140 Thermo	140x90x65	50	24x51	230 / 460	139	12 - 16	26x38x45	47	4	34x42x46	56 (MF)	2,6	15 + 5	345	365	--
60 GE	60x90x65	--	--	--	--	--	--	--	4	34x42x46	56 (MF)	2,6	--	115	120	--
100 GE	100x90x65	--	--	--	--	--	--	--	5 - 6	34x42x46 34x34x46	56 (MF) + 44 (stat.)	4,7	--	165	170	--
Collection Métal - Céramique - Pierre																
C 880	80x90x65	40	21x44	100 / 180	139	12 - 16	25x33x38	37	--	--	--	--	--	190	210	240
CT 880 Thermo	80x90x65	40	24x41	100 / 180	139	12 - 16	25x33x38	37	--	--	--	13 + 5	32	175	195	225
C 125 LS	125x90x65	40	21x41	100 / 180	139	12 - 16	25x33x38	37	2	34x34x46	44 (stat.)	2,1	--	280	--	--
CT 125 LS Thermo	125x90x90	40	24x41	100 / 180	139	12 - 16	25x33x38	37	2	34x34x46	44 (stat.)	2,1	13 + 5	265	--	--

Couplages de 120, 160 ou 200 cm : cumuler les caractéristiques de chacun des appareils le constituant.

* P = Profondeur de l'appareil sans la barre à torchons en façade (+ 8 cm)


Conformité aux normes EN 12815 suivant rapports de tests IMQ n°...		Puissance nominale	Rendement %	% de CO 13% d'O ²
CS 60	CS-05-045-S1	7,5	71,5	0,11
C 90 - C 140	CS-05-047	9,5	73,5	0,59
C 100	CS-06-58	10,5	70	0,46
C 880 - C 125LS	CS-06-052	7	70	0,43
CT 60 Thermo	CS-05-046-S1	15,5	70,5	0,25
CT 90 - 140 Thermo	CS-05-048-S1	20	75	0,57
CT 880-125 Thermo	CS-06-053	18	73	0,52

Tous nos appareils
sont conformes
aux normes CE,
EN 12815:2001 et
EN 12815:2001/A1: 2003





Modèles	A	B	C
CS 60	300	185	800
CT 60 Thermo	300	185	--
C 90	740	170	750
CT 90 Thermo	740	170	750
C 100	785	180	750
C 140	660	170	750
CT 140 Thermo	660	170	750
C 880	400	170	790
CT 880 Thermo	400	170	790
C 125 LS	400	170	790
CT 125 LS Thermo	400	170	790

Position sortie fumées

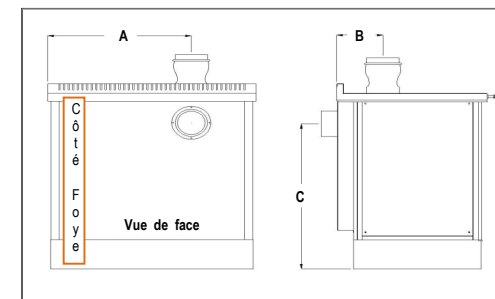

Hottes aspirantes Larg. (A) / Débit	Larg. B Réhausse	A1	A2	B1	B2	Country
90 cm - 1000m3/h	400	450	--	110	--	50
100 cm - 1000m3/h	400	500	--	110	--	53
120 cm - 1000m3/h	810	830	variable	110	185	55
140 cm - 1000m3/h	810	985	660	110	170	60
150 cm - 1000m3/h	810	1035	variable	110	185	65
160 cm - 1000m3/h	810	965	variable	110	180	70
180 cm - 1400m3/h	810	1135	740	160	170	86
190 cm - 1400m3/h	810	1185	785	160	180	90
200 cm - 1400m3/h	810	1235	785	160	180	100

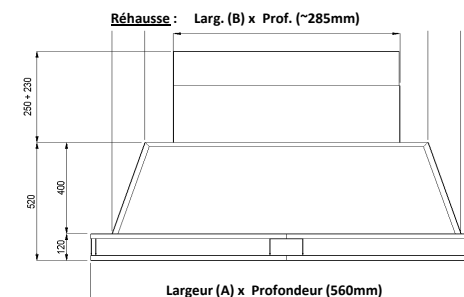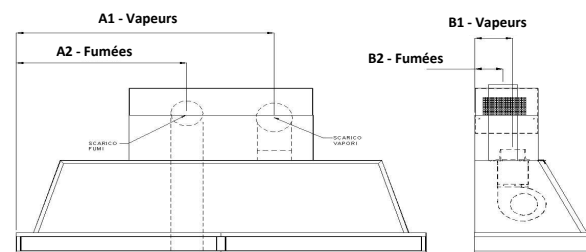

Les hottes longueur de 60, 80 et 125 cm n'existent pas. Choisir une hotte de la taille supérieure la plus proche. La hotte de 160 est impossible sur le couplage 161 LGE. Pour tout couplage inversé : nous consulter pour une hotte éventuelle.